

Nuestros productos son fabricados estrictamente bajo los estándares de calidad internacional estructuralmente y las variables de espesor y recubrimiento son elementos que se controlan al momento de la compra de materia prima mediante la inspección postproducción en el país de origen con la colaboración de nuestros suplidores.

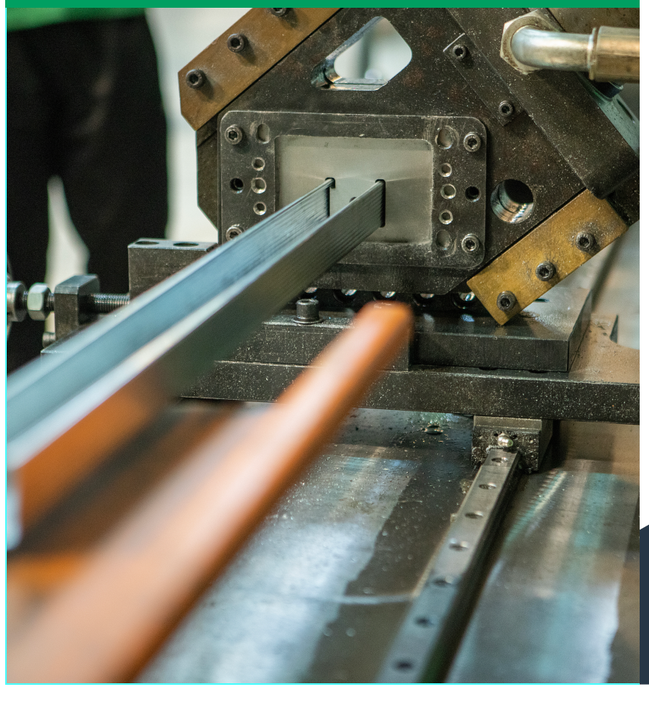

## Contáctanos


Servicio al Cliente

829-520-3528
829-760-5912

info@op2group.com
ghilario@op2group.com
meugenia@op2group.com

www.op2group.com

Op2Group


OP2 GROUP



**La calidad de tus estructuras METÁLICAS no la tomamos a la LIGERA.**




OP2 nace en Diciembre del 2019 con la unión de 4 socios para crear una compañía con las condiciones para producir un material con las condiciones sobradas de calidad para captar parte del mercado cautivo que requiera productos de primera línea.

### Visión

Ser la empresa lider en términos de calidad y servicio en el mercado de terminación ligera.

### Misión

Ser la opción más fiable para nuestros clientes en materiales de terminación ligera.

### Valores

Seguridad, excelencia, integridad, compromiso, dedicación y visión a futuro.

# Nuestros Productos

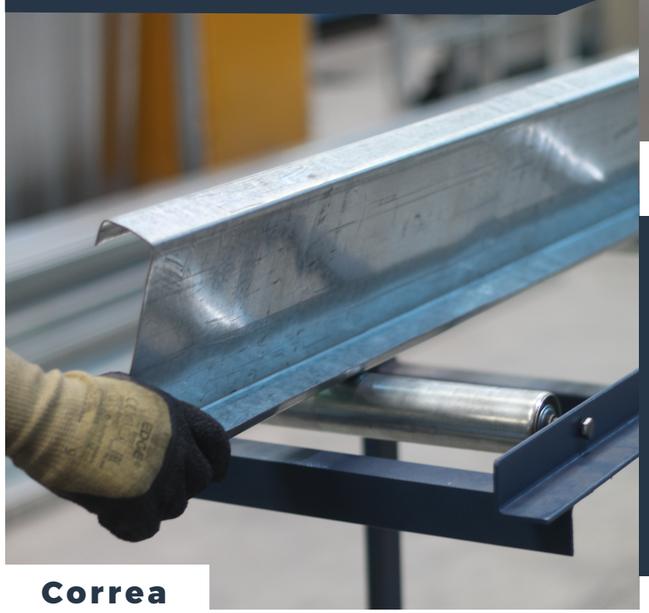

## Correa

Las correas de techo en forma de Z y C generalmente se usan para soportar los paneles del techo y para transferir las cargas de viento a los marcos primarios del techo y marcos laterales, al tiempo que brindan estabilidad lateral a los miembros del marco primario. Se prefieren las secciones en Z debido a que se pueden conectar fácilmente, creando así una sección más compacta.

| Descripción | Altura en Pulg. | Espesor en Pulg. |
|---|---|---|
| **C 1//16** | | |
| Acero Galv. Tipo C | 6, 8, 10, 12 | 1//16 |
| **C 3//32** | | |
| Acero Galv. Tipo C | 6, 8, 10, 12 | 3//32 |
| **Z 1//16** | | |
| Acero Galv. Tipo Z | 6, 8, 10, 12 | 1//16 |
| **Z 3//32** | | |
| Acero Galv. Tipo Z | 6, 8, 10, 12 | 3//32 |

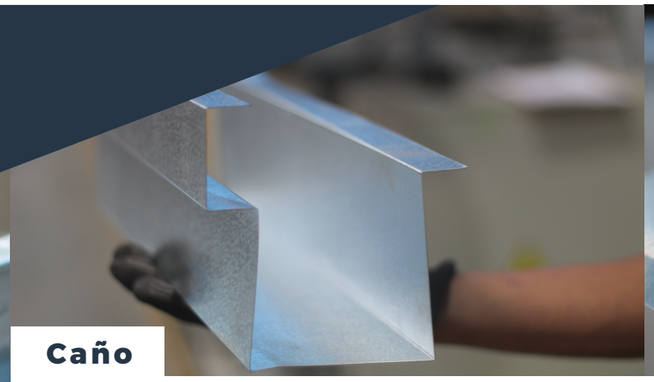

## Caño

Caños son elementos construidos a partir de una lamina de acero y revestido con una mezcla de 55% de aluminio y 45% de zinc (ALUZINC). El acero fortalece el caño haciéndolo duradero, mientras que el revestimiento de zinc y aluminio protege el acero de la oxidación. Es usado para la recolección del agua desde los diferentes tipos de techos (inclinación y secciones), para canalizarlas a los desagües correspondientes. El tamaño y longitud de las secciones de los caños será calculado partiendo del volumen de agua.

| Descripción | Medida | Espesor |
|---|---|---|
| Caño | 16 | 0.44 |
| Caño | 24 | 0.44 |



## Planchas de Zinc

| Descripción | Medida | Calibre |
|---|---|---|
| Plancha de Zinc | 3'x6'<br>3'x12' | 34 Z60 Galv. |
| Plancha de Zinc | 3'x6'<br>3'x12' | 29 Z60 Galv. |
| Plancha de Aluzinc | 43" ancho | 25 Z50 por pies |



## Caballete

Una cumbrera o denominada adicionalmente como caballete son elementos construidos a partir de una lamina de acero y revestido con una mezcla de 55% de aluminio y 45% de zinc (ALUZINC), es el remate de un techo que suele solapar a las últimas laminas superiores de las diferentes secciones del techo, con el ángulo saliente y que separa las aguas de lluvia dirigiéndolas hacia distintas vertientes a través del techo.

| Descripción | Medida | Espesor |
|---|---|---|
| Caballete | 16 | 0.44 |
| Caballete | 24 | 0.44 |



## Parales

### Stud (Paral) 3.05m / 10 pies

| Descripción | Medida | Espesor | Calibre |
|---|---|---|---|
| Acero Galv. Full Hard Z100 Coating | 1-5/8"<br>2-1/2"<br>3-5/8" | 0.40 | 25 |
| Acero Galv. Full Hard Z100 Coating | 1-5/8"<br>2-1/2"<br>3-5/8" | 0.70 | 22 |

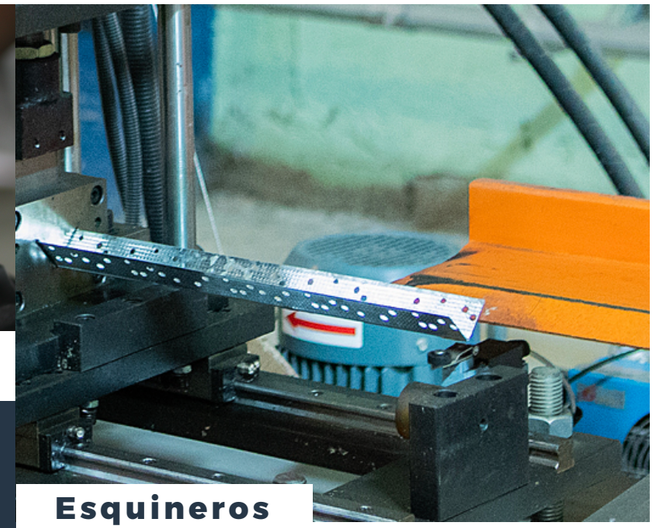

## Esquineros

### Angulares (Esquineros) 3.05m / 10 pies

| Descripción | Medida | Espesor | Calibre |
|---|---|---|---|
| Acero Galv. Full Hard Z100 Coating | N/A | 0.33 | 30 |

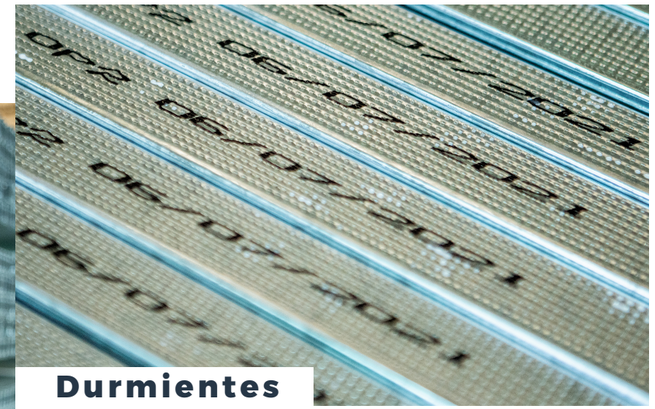

## Durmientes

### Track (Durmiente) 3.05m / 10 pies

| Descripción | Medida | Espesor | Calibre |
|---|---|---|---|
| Acero Galv. Full Hard Z100 Coating | 1-5/8"<br>2-1/2"<br>3-5/8" | 0.40 | 25 |
| Acero Galv. Full Hard Z100 Coating | 1-5/8"<br>2-1/2"<br>3-5/8" | 0.70 | 22 |